



Großartige Aussichten

Schiebetüren öffnen Wohnräume

Eine Hebe-Schiebetür ist die perfekte Verbindung von innen und außen. Sie bietet Weite, Licht und frische Luft – wann immer Sie wollen. Andererseits schützt sie sicher vor Wind, Wetter und ungebetenen Besuchern. Ganz gleich, ob Sie sich für Ihre Wohnräume einen schmalen Durchgang, eine großzügige, komfortable Öffnung zum Garten oder geschosshohe und trotzdem leichtgängige Glaselemente wünschen: Mit den bis ins kleinste Detail

durchdachten, hochqualitativen Systemkomponenten von VEKA lässt sich für jede Einbausituation und jeden Architekturstil die ideale Lösung realisieren. Auch bei sehr großen Glasflächen ermöglicht das wärmeoptimierte System hervorragende Dämmwerte und hilft Ihnen, Kosten und Energie zu sparen.

Das Mehr an Qualität

Als weltweit führender Profilverhersteller produziert die VEKA AG ausschließlich Fenster- und Türprofile der höchsten Qualitätsstufe Klasse A nach DIN EN 12608. Die besonders starken Außen- und Innenwände dieser Güteklasse und die hochentwickelte Mehrkammer-Konstruktion verleihen VEKASLIDE 82 hervorragende Eigenschaften in puncto Stabilität, Langlebigkeit und Wärmedämmung.



Die VEKA Profile in Klasse-A-Qualität zeichnen sich u. a. durch eine besondere mechanische Belastbarkeit aus: Sie sind bruchsicherer, verwindungssteifer und geben Verschraubungen einen festeren Halt als Profile von weniger hoher Qualität. Darüber hinaus bieten sie eine verbesserte Wärme- und Schalldämmung sowie eine exzellente Beständigkeit und Funktion über die gesamte Lebensdauer – für ein sicheres, komfortables und behagliches Wohngefühl.

Die Einhaltung der hohen Qualitätsnorm wird sowohl intern von VEKA als auch extern durch unabhängige Institute kontinuierlich überprüft. Übrigens: Die PVC-Profile lassen sich problemlos in einem geschlossenen Materialkreislauf recyceln – ein Plus auch für die Umwelt.

Der VEKA Partner in Ihrer Nähe:



VEKA AG • Dieselstraße 8 • 48324 Sendenhorst • Telefon 02526 29-0 • Telefax 02526 29-3710 • www.veka.de • Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

VEKASLIDE 82

„Jetzt reicht der Himmel bis in unser Wohnzimmer!“



VEKASLIDE 82

Das VEKA Hebe-Schiebetür-System für besondere Ansprüche



BR-VEKASLIDE 82-06/2018-DEU

VEKASLIDE 82

Die schönste Art, den Himmel ins Haus zu holen

Machen Sie mehr aus Ihren vier Wänden: mit dem Hebe-Schiebetür-System VEKASLIDE 82 für XXL-Ausblicke und alle Anforderungen an Komfort und Wärmedämmung.

VEKASLIDE 82 schafft mit lichtdurchfluteten Räumen ein neues Wohngefühl und ist dabei auch besonders bedienungsfreundlich. Selbst große Flügелеlemente öffnen sich leicht mit nur einem Handgriff. Das System ist somit die ideale und platzsparende Lösung für großzügige Raumkonzepte: Es öffnet Ihren Wohnraum, ohne dass sperrige Türen in den Raum ragen. Darüber hinaus werden durch die flache Bodenschwelle Höhenunterschiede minimiert und somit Stolperfallen vermieden.

So großzügig und doch so sparsam

Das Hebe-Schiebetür-System VEKASLIDE 82 erreicht dank seiner durchdachten Profilgeometrie in Verbindung mit modernen 3-fach-Isolierverglasungen erstklassige Wärmedämmwerte auf dem Niveau aktueller Fensterkonstruktionen. Somit ist es nicht mehr nötig, dass Sie sich zwischen optimalem Dämmwert und großzügiger Fensterfläche entscheiden: Mit einem hervorragenden U_f -Rahmenwert von bis zu $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ und der für hochwertige Isoliergläser ausgelegten Bautiefe und Stabilität werden beste Wärmedämmeigenschaften erzielt.

Großen Anteil an der hohen Isolierleistung haben die innovative Bodenschwelle und Zargenverstärkung, die dank ihrer duothermischen Trennung für eine lückenlose thermische Entkopplung des Außen- und Innenbereichs ohne Kältebrücken sorgen: Die leistungsstarke Dämmtechnik hält die kostbare Heizwärme zuverlässig im Haus.

So senken Sie Ihren Energieverbrauch, sparen Heizkosten und schonen die Umwelt.

Die schlanke Konstruktion mit schmalen Ansichtsbreiten sorgt für einen hohen Glasanteil und somit für größtmöglichen Lichteinfall.

Dank der hochwärmedämmenden Profile und der duothermisch getrennten Bodenschwelle erzielen Sie mit VEKASLIDE 82 insbesondere bei großen Glasflächen hervorragende Wärmedämmwerte. Und auch fußkalte Bereiche in der Nähe der Schiebetür gehören der Vergangenheit an.

Genießen Sie optimalen Wohnkomfort, perfekte Funktionalität und hervorragende Wärmedämmung – mit VEKASLIDE 82.

VEKASLIDE 82 – Die Vorteile auf einen Blick




VEKASLIDE 82 wurde auf der Basis des VEKA Energiespar-Fenstersystems SOFTLINE 82 entwickelt. Dank der vollständigen Systemkompatibilität können Fenster und Türen in der Fassade einheitlich im modernen, schlanken Design integriert werden – inklusive der Energiesparvorteile des Fenstersystems. Die Flügelbautiefe von 82 mm eignet sich dabei ideal sowohl für den energieeffizienten Neubau als auch für den nachträglichen Einbau im Bestand.

Das Dichtungssystem von VEKASLIDE 82 garantiert Wind- und Schlagregendichtheit sowie einen optimierten Schallschutz.

Und dank der umlaufenden Verstärkungen im Profil bietet VEKASLIDE 82 zudem zuverlässige Sicherheit und lässt sich mit speziellen Beschlägen, Funktionsverglasungen und Verriegelungssystemen leicht an Ihre individuellen Sicherheitsanforderungen anpassen.

Durchdachte Lösungen im Detail

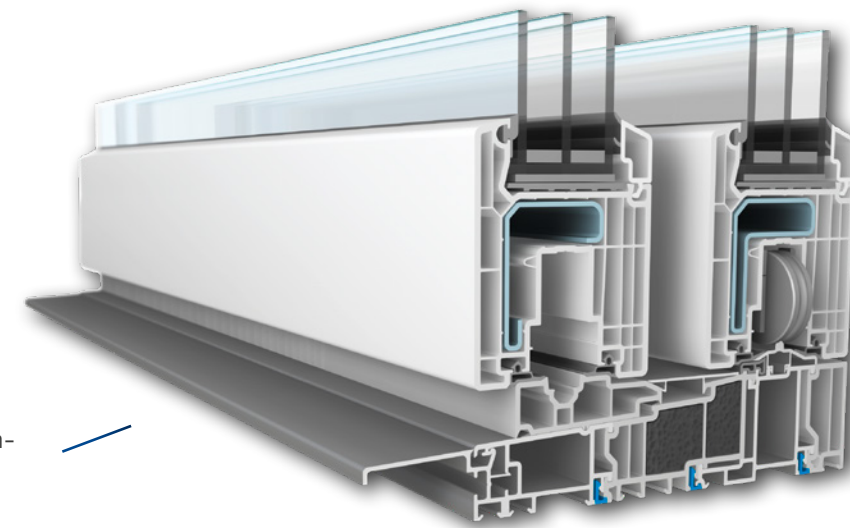

Der anklipsbare Wetterschenkel erleichtert auch nachträgliche Arbeiten an Terrasse oder Balkon.

Die flachen Konturen der Schwelle und ihr flächenbündiger Abschluss machen Räume mühelos zugänglich.

Die für VEKASLIDE 82 entwickelte Bodenschwelle ermöglicht hervorragende Wärmedämmwerte dank duothermischer Trennung mit integriertem Dämmkeil und verhindert fußkalte Bodenbereiche.



Sparsam



VEKASLIDE 82 bietet selbst bei großzügigen Glasflächen eine hervorragende Wärmedämmung: Optimale U_f -Werte auf Passivhausniveau von bis zu $0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ werden erreicht und sparen wertvolle Heizenergie und hohe Kosten. So werden mit Leichtigkeit alle aktuellen und absehbaren Anforderungen an die Energieeffizienz Ihrer Immobilie erfüllt.

* mit Verglasung $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Stilvoll



VEKASLIDE 82 bietet glatte, fugenlose Rahmenflächen ohne störende Kanten – auch die Dichtungen liegen verdeckt und sind somit so gut wie unsichtbar. Die elegante Optik mit schmalen Ansichtsbreiten fügt sich harmonisch in jeden Baustil ein. Und wenn Sie wollen, setzen Sie farbige Akzente – mit satten Farben und Holzdekoren oder mit einer Aluminium-Vorsatzblende in Ihrer Wunschfarbe!

Komfortabel



Bei geschlossener Schiebetür sorgen die umlaufenden Dichtungen und die duothermisch getrennte Bodenschwelle mit integriertem Dämmkeil dafür, dass Kälte, Lärm und Regen abgehalten werden und es angenehm behaglich bleibt. Geöffnet genießen Sie die volle Freiheit, denn die Bodenschwelle ist nur 50 mm hoch und dank der präzise gelagerten Rollen und Teflingleiter lässt sich Ihre Hebe-Schiebetür auch in großen Ausführungen kinderleicht bedienen.

Langlebig




Alle Profilsysteme von VEKA entsprechen dem höchsten Qualitätsstandard, Klasse A nach DIN EN 12608. So garantiert auch VEKASLIDE 82 langfristige Gebrauchstauglichkeit und sichere Funktion über viele Jahre hinweg. Dazu bieten die glatten Profilloberflächen Schmutz keine Angriffsfläche, sind extrem witterungsbeständig, pflegeleicht und müssen niemals gestrichen werden – damit Ihre Schiebetür noch nach Jahrzehnten so gut aussieht wie am ersten Tag.

Vielseitig




Mit VEKASLIDE 82 können Sie bis zu 4 Schiebeflügel und festverglaste Elemente nahezu beliebig kombinieren. Unabhängig vom Platzangebot ist daher stets die optimale Öffnungsvariante realisierbar – von der raumsparenden Hebe-Schiebetür mit einem Schiebeflügel bis zum weiten Durchgang ins Freie. So lassen sich Hebe-Schiebetüren mit bis zu 6,50 m Breite und 2,70 m Höhe realisieren.

Öffnungsvarianten Hebe-Schiebetür (Beispiele)



2-teiliges Element mit Hebe-Schiebeflügel und Festverglasung
2-teiliges Element mit 2 Hebe-Schiebeflügeln
3-teiliges Element mit 2 Hebe-Schiebeflügeln und Festverglasung

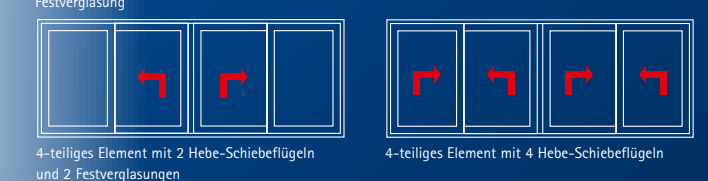

4-teiliges Element mit 2 Hebe-Schiebeflügeln und 2 Festverglasungen
4-teiliges Element mit 4 Hebe-Schiebeflügeln